



← **De dagschoot:** het schuine en verende gedeelte dat in de slotkast verdwijnt wanneer u de deurkruk omlaag drukt.

← **De nachtschoot:** het blokvormige gedeelte dat in en uit de slotkast gaat wanneer u de sleutel omdraait dient minstens 2 cm uit te steken.

← **De sluitplaat:** dit is de plaat die tegenover de slotkast in het kozijn wordt geschroefd. De sluitplaat heeft één of meer uitsparingen voor de schoten.

← **De cilinder:** het vervangbaar gedeelte van het slot waar u de sleutel insteekt.



VLAAMS-
BRABANT

Beveiliging is geen luxe, maar een noodzaak!

De preventiedienst beschikt over een ruime praktijkervaring inzake inbraakbeveiliging. Gespecialiseerde adviseurs verlenen hierover advies op verzoek, zowel voor bestaande woningen als voor nieuwbouw. Deze service is gratis, vrijblijvend en niet-commercieel. Bij volledige inbraakbeveiliging op basis van het advies geniet je van een premie van de stad Leuven.

Bijzondere aandacht gaat naar slachtoffers van inbraak.

Maak een afspraak met een adviseur voor een advies of vraag meer informatie via 016 21 07 00, preventiedienst@leuven.be, surf naar www.leuven.be/preventie of breng een bezoek aan het contactpunt preventie in het politiehuis, Philipssite 4, 3001 Heverlee.



En hoe veilig zijn uw sloten?

Inbrekers weren met sloten en grendels



LEUVEN
EELWENGD
SPRINGLEVEND



← Bij heel wat deuren steekt de cilinder meer dan 2 mm uit.




← Inbrekers maken hiervan gebruik om de cilinder af te breken en zo uw slot te openen.



← Een veiligheidsbeslag beschermt de cilinder tegen het afbreken. De schroeven moeten aan de binnenzijde vastzitten.



← Een deur is pas (slot)vast als de nachtschoot uit de slotkast wordt gedraaid. Deze massieve blok moet minstens 2 cm uitsteken.

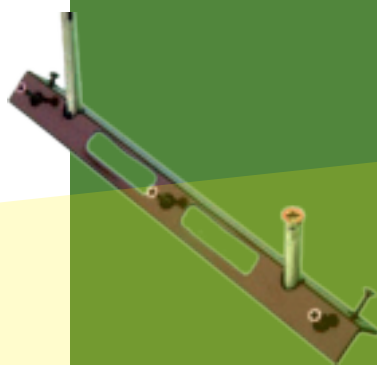


← De nachtschoot komt terecht in het (meestal zwakke) deurkozijn. Plaats daarom ter hoogte van de slotkast een stevige sluitplaat met lange schroeven in het kozijn.

← Voor inkomdeuren is een tweede slot een must. Bijzetsloten kan men zowel aan de binnen- als aan de buitenkant bedienen met sleutel.

← Nieuwe deuren worden uitgerust met een veiligheidsmeerpuntsluiting.

← Deuren kan je van binnenuit eenvoudig en toch efficiënt beveiligen. Plaats op elke deur een stevige grendel, zowel boven- als onderaan (3 cm in de vloer).

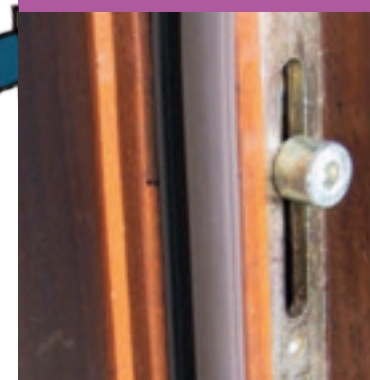

← De meeste ramen zijn uitgerust met rolnokken die op en neer schuiven. Deze sluiting biedt weinig weerstand tegen inbraak.



← De beste oplossing voor ramen zijn bijzetsloten die u met een sleutel kan afsluiten. Deze grendels worden op het raam bevestigd. Ze passen in een sluitstuk dat stevig op het vaste kader gemonteerd is.



← Voor een volledige beveiliging zijn twee bijzetsloten per raam nodig.



← Voor nieuwe ramen adviseren wij een raamkruk met slot én stevige paddenstoelnokken met de juiste sluitstukjes om de 50cm rondom het raam.

